Projecto: _____ **Artículo #** _____

C.S.I. Sección 11400

CÁMARA FERMENTADORA
DOBLE PW2S

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Sistema patentado de flujo de aire
- Sistema de humedad y de calentamiento de fácil acceso
  - Montado internamente
  - No se necesita un drenado de caldera
- Panel de control digital a la vista
  - Ajuste de sistema de humedad y de calentamiento
  - 4 temporizadores independientes
- Interior y exterior de acero inoxidable
- Fabricación modular del panel con aseguramiento con leva y gancho
- Ensamblado en campo: se envía por separado
- Piso abierto: no se requiere de rampa
- Altura de 99.5”(252.73 cm) para que empalme con el horno con carro

OPCIONES Y ACCESORIOS

- ❑ Bajo perfil, altura de 94" (238.76 cm)
- ❑ Piso de acero inoxidable; no se requiere de una rampa
- ❑ Luces interiores
- ❑ Paquete para prisiones
- ❑ Tapa vista lateral superior: 1 o 2 lados

CONFIGURACIÓN DEL MODELO

- ❑ **40.5” D(102.87 cm)** : Se puede enviar ensamblado
  - Tres carros sencillos, cuatro carros de carga lateral o dos carros dobles
- ❑ **60.5”D (153.67 cm)**
  - Seis carros sencillos o de carga lateral o dos carros dobles
- ❑ **80.5”D (204.47 cm)**
  - Ocho carros sencillos o de carga lateral o cuatro carros
- ❑ **100.5”D(255.27 cm)**
  - Nueve carros sencillos o diez de carga lateral o cuatro carros dobles
- ❑ **120.5”D (306.07 cm)**
  - Doce carros sencillos o de carga lateral o seis carros dobles

c UL us LISTED

CLASSIFIED UL EPH

CITY OF LOS ANGELES M-900182

Área reservada para las aprobaciones del asesor o el contratista

Viveros de la Colina No. 238
Col. Viveros de la Loma,
Tlalenpantla, Edo. de Méx.

Tel.

50-62-82-00

www.hobart.com.mx
www.baxterbakery.com

CÁMARA FERMENTADORA DOBLE PW2S

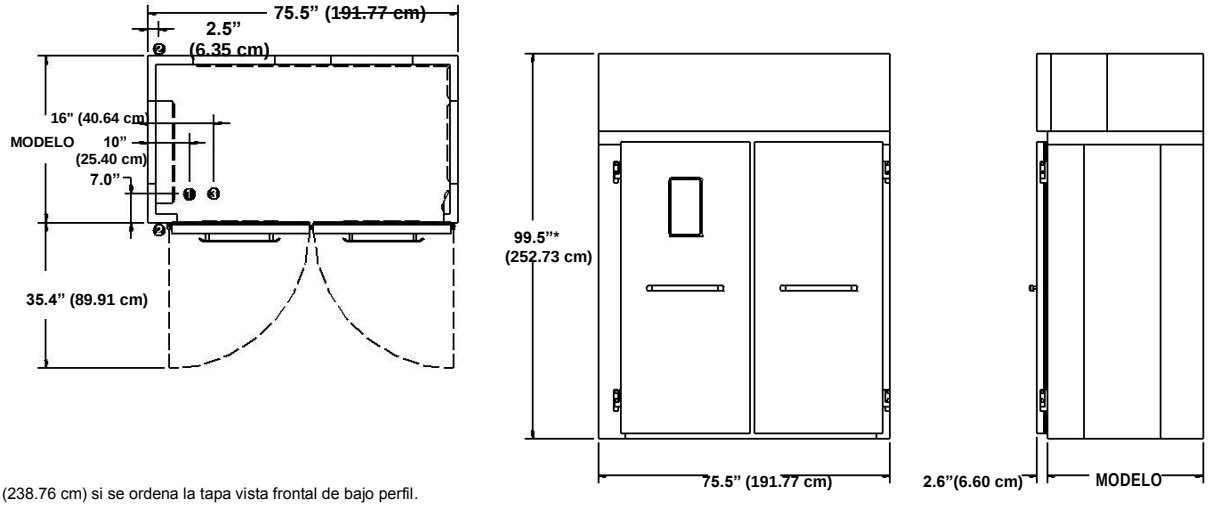

Altura de 94" (238.76 cm) si se ordena la tapa vista frontal de bajo perfil.

Altura máxima del carro
74" (187.96 cm)

Clase de flete: 85

Datos	MODELO 40.5" D (102.87 cm)	MODELO 60.5" D (153.67 cm)	MODELO 80.5" D (204.47 cm)	MODELO 100.5" D (255.27 cm)	MODELO 120.5" D (306.07 cm)
Dimensiones interiores	37.8" largo x 66.0" ancho x 74.5" alto 95.9cm x 167.6cm x 189.2cm	57.8" largo x 66.0 ancho x 74.5" alto 146.7cm x 167.6cm x 189.2cm	77.8" largo x 66.0 ancho x 74.5" alto 197.5cm x 167.6cm x 189.2cm	97.8" largo x 66.0 ancho x 74.5" alto 248.3cm x 167.6cm x 189.2cm	117.8" largo x 66.0 ancho x 74.5" alto 299.1cm x 167.6cm x 189.2cm
Dimensiones exteriores	43.3" largo x 75.5" ancho 109.9cm x 191.8cm	63.3" largo x 75.5" ancho 160.7cm x 191.8cm	83.3" largo x 75.5" ancho 211.5cm x 191.8cm	103.3" largo x 75.5" ancho 262.4cm x 191.8cm	123.3" largo x 75.5" ancho 313.1cm x 191.8cm
Altura de la abertura de la puerta	74.5" / 189.2cm	74.5" / 189.2cm	74.5" / 189.2cm	74.5" / 189.2cm	74.5" / 189.2cm
Ancho de la abertura de la puerta	64.5" / 163.8cm	64.5" / 163.8cm	64.5" / 163.8cm	64.5" / 163.8cm	64.5" / 163.8cm
Alimentación con corriente neutra Ⓐ	208-240V/1/18-20ª O 208-240V/3/18-21A	208-240V/1/37-41A O 208-240V/3/32-36A	208-240V/1/37-41A O 208-240V/3/32-36A	208-240V/1/37-41A O 208-240V/3/32-36A	208-240V/3/34-38A

SERVICIOS PÚBLICOS Y NOTAS

❶ **Agua:** Rosca de tubo hembra de ½" , agua fría de 30-80psi a 85" (215.9 cm) SNPT (SOBRE NIVEL DE PISO TERMINADO)

Nota: El suministro de agua debe tener la dureza, el ph y la concentración de cloruro adecuadas. Llame a su empresa local del agua y/o proveedor de tratamiento de agua antes de la instalación.

- **Rango recomendado de la dureza del agua:** 2-4 granos por 3.78 litros de agua
- **Rango recomendado de Ph:** 7.0 a 8.0
- **Rango aceptable para la concentración de cloruro:** 0-30 ppm

❷ **Drenado:** Rosca de tubo hembra de ½", drenado en la parte frontal o posterior a 5" (12.7 cm) SNPT. Medida para drenado de vacío de aire

❸ **Energía eléctrica:** Realice las conexiones a 85" (215.9 cm) SNPT. Vea la tabla de arriba para tener información detallada.

Es necesario tener un circuito de cable neutro para proporcionar 110-120V a los componentes de control.

Si no está disponible el voltaje 110-120V, puede tenderse una línea separada o colocar un transformador.

Instalación: El piso debe estar nivelado dentro de 1/8" (0.31 cm) por 0.30 metros para la instalación adecuada. La inclinación no debe exceder los ¾" (1.90 cm) en todas las direcciones debajo del equipo.

Envío: Llame al fabricante para la información de envío.

Importante:

- No instale los servicios (cableado, plomería, etc) sobre o abajo de pisos no combustibles debajo de la fermentadora.
- Se recomienda una altura del techo de 10" (25.40 cm) para el flujo de aire adecuado y el servicio.

ESPECIFICACIÓN BREVE

La cámara fermentadora es de acero inoxidable y está fabricada en Estados Unidos por Baxter Mfg. El espacio del equipo no debe ser más ancho de 75.5" (191.77 cm) y debe tener dos opciones de altura que cumplan con las necesidades del lugar y del proyecto. El equipo con fabricación modular del panel con aseguramiento con leva y gancho incorpora aislamiento de espuma y sellos para formar un cierre fuerte de eficiencia de energía. Los topes de protección interiores protegen el interior en todos los lados.

La cámara fermentadora incluye controles digitales a la vista en una puerta y un sistema patentado de flujo de aire. Para este equipo no se requiere rampa. Los controles establecen de manera independiente la humedad y la temperatura para el control preciso de la fermentación. Este equipo cuenta con cuatro temporizadores autónomos en cuenta regresiva para productos con requisitos de tiempos diferentes. El sistema de flujo de aire incluye un humidificador interno. No se requiere rociar el equipo para limpiarlo. Las puertas tienen bisagras por lo que no requieren de marcos; esto brinda un máximo acceso al interior del equipo.

La cámara fermentadora cumple con las siguientes aprobaciones: con los UL de seguridad y sanitización y con la ciudad de Los Ángeles

El fabricante se reserva el derecho de hacer cambios a las medidas y las especificaciones.

BX56006 (02-11) Impreso en E.U