



WM600 Y WM600C

Medidor de agua

CARACTERÍSTICAS

- Conveniente y ahorra en mano de obra
- Controlado por microcomputadora para suministrar la cantidad específica de agua a la temperatura determinada una vez que se ha alcanzado la temperatura.
- Panel de control digital
- Se puede interrumpir el suministro, cambiar la cantidad establecida (arriba de la cantidad ya administrada) y reanudar el suministro sin reprogramar.
- Sonda de temperatura montada en la parte trasera con cable de 6' (1.8 m)
- El medidor de agua recuerda la última configuración durante un apagón o si se desconectó accidentalmente el suministro eléctrico.
- Revestimiento de acero inoxidable que brinda protección a los componentes de precisión.
- Se puede utilizar también con un enfriador de agua externo que no viene incluido con el equipo. Contacte con el fabricante para conocer los detalles.
- Se puede utilizar en medidas métricas o inglesas.
- Gancho de acero inoxidable para colgar la manguera de suministro en el tazón mezclador estándar o en la tarja.



OPCIONES Y ACCESORIOS

- WM600:** 120V/1 ph/50-60Hz/1 amp (registrado en los UL para 60Hz solamente)
- WM600C:** 220-250V/1 ph/50-60Hz/1 amp



Área reservada para las aprobaciones de consultores y contratistas



19220 State Route 162 East
Orting, WA 98360
www.baxtermfg.com

Fábrica
(360) 893-5554

Atención al cliente
(800) 777-2828
o
(800) 333-7447


Fax de atención al cliente
(937) 332-2852



WM600 Y WM600C

Medidor de agua

Ubicación sugerida para el medidor de agua

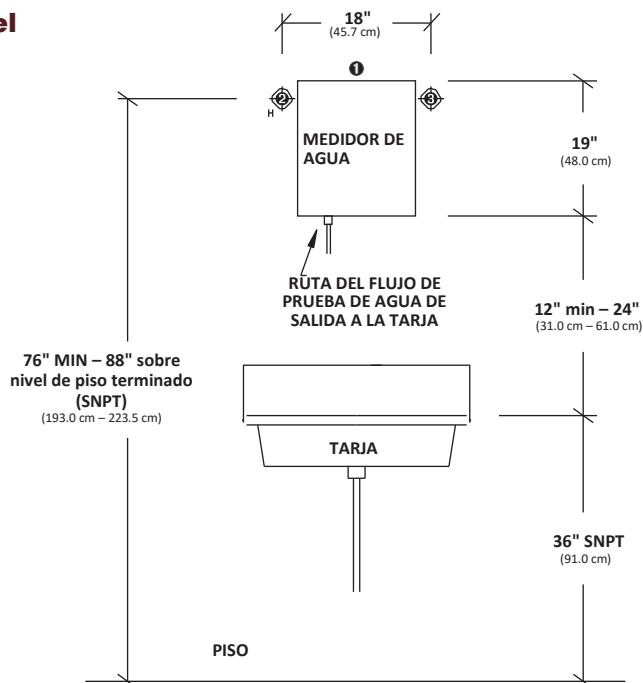

ESPECIFICACIONES

Rango de temperatura: 32 °F-125 °F (0 °C-52 °C)

Rango de peso: Hasta 1,000 libras (462 litros)

Interruptor (accesorio): 7 amp, 16 HP. Activa automáticamente la bomba del enfriador de agua cuando es suministrada. El enfriador de agua no viene incluido con este equipo y se debe ordenar por separado.

Flujo: Más de 30 lb/min a una presión de entrada 40 psi

Exactitud del suministro: Presión de entrada $\pm 1.5\%$ a 30 psi (suministro de agua arriba de 6 lb)

Exactitud de temperatura: ± 2 °F (1 °C)

Tiempo de ajuste de temperatura: Normalmente, toma menos de 30 segundos ajustar cualquier temperatura. Tiempo máximo de ajuste de temperatura: 120 segundos.

Se incluye tornillería y soporte para montaje en pared. El medidor se puede quitar del soporte dejando intacto la tornillería del montaje de pared.

Dimensiones: 13.5" de ancho x 7.5" de profundidad x 19" de alto

Peso: 52 lb (23.6 kg)

Clasificación para transportación 65

SERVICIOS

① Potencia:

- **WM600:** 120V/50-60/1 1 amp
- **WM600C:** 220-250V/50-60/1 2 amp

② **Agua caliente:** 140 °F (60 °C) máx., rosca macho de sellado en seco de 1/2" NPTF, 30-100 psi

③ **Agua fría:** 32 °F (0 °C) mín., rosca macho de sellado en seco de 1/2" NPTF, 30-100 psi

Líneas de suministro de entrada: contiene un sistema para prevenir el flujo cruzado, reguladores de presión, manómetros y filtros de malla. Se proporciona un aditamento para desconexión en el medidor.

Manguera de salida: Consiste en una manguera flexible de 8' (2.4 m) de largo aprobada por la NSF y un gancho de acero inoxidable para colgarla en el tazón mezclador o en la tarja (en el extremo del medidor de la manguera viene instalado un sifón interruptor aprobado).

El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios de tamaño y especificaciones.



19220 State Route 162 East
Orting, WA 98360
www.baxtermfg.com

Fábrica
(360) 893-5554

Atención al cliente
(800) 777-2828
o
(800) 333-7447

Fax de atención al cliente
(937) 332-2852